
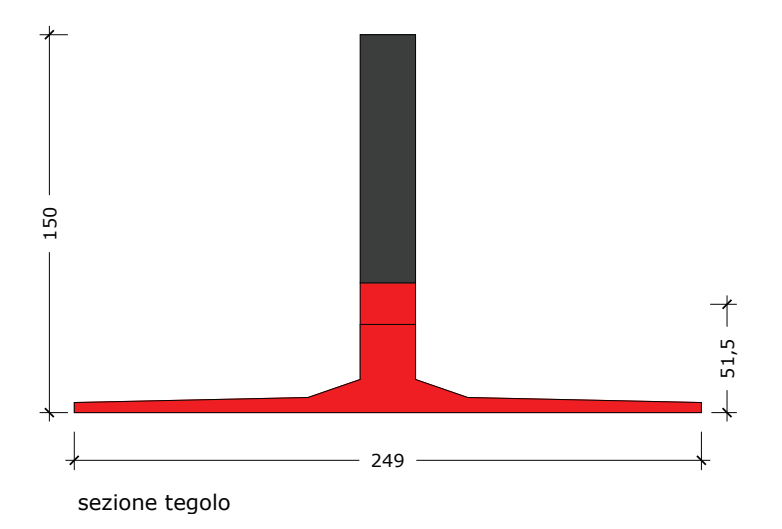


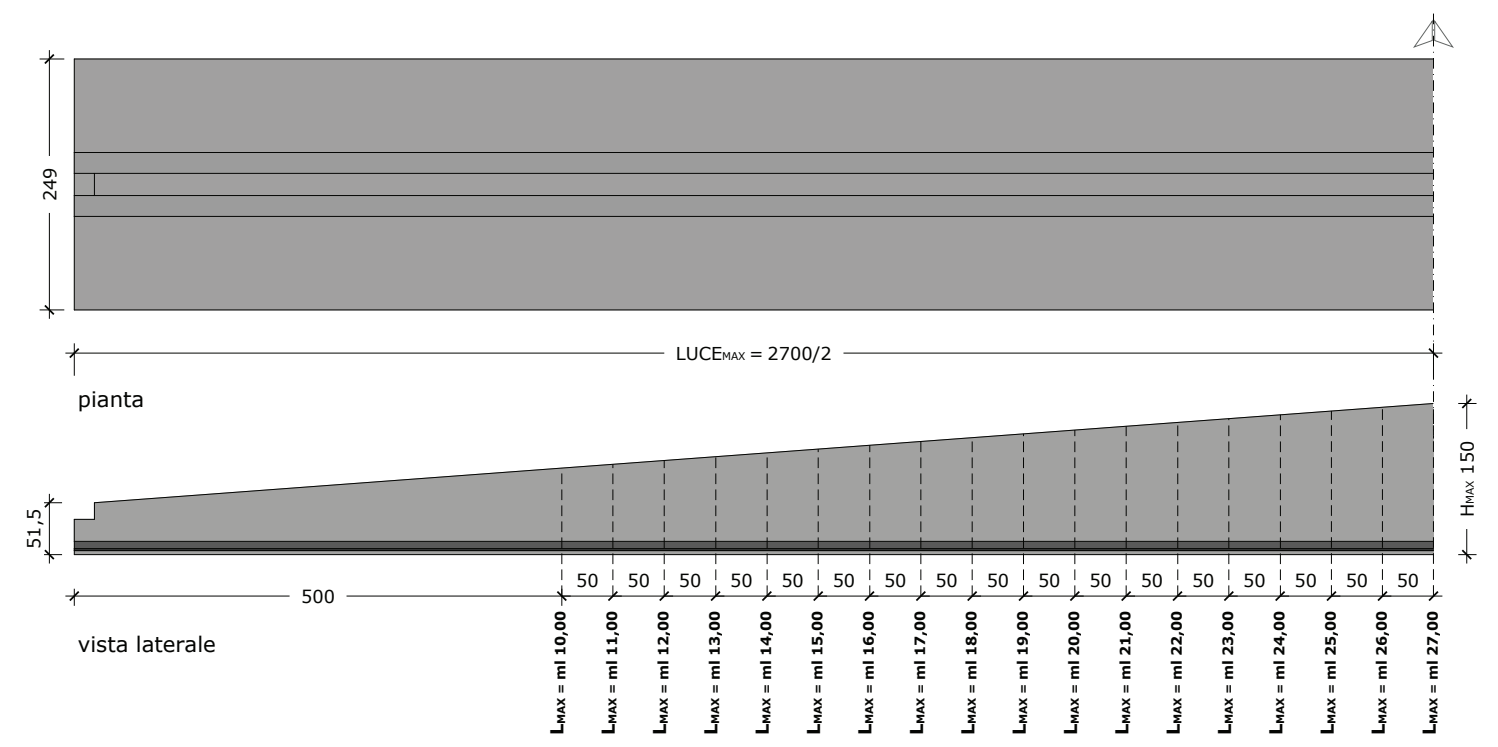

Luce max ml	H colmo cm	Peso Kg
10	87	7075
11	91	7894
12	94	8733
13	98	9593
14	102	10473
15	105	11373
16	109	12293
17	113	13234
18	113	14195
19	120	15176
20	124	16178
21	127	17199
22	131	18242
23	15	19304
24	139	20387
25	142	21490
26	146	22613
27	150	23757

Profilo variabile linearmente con pendenza del 7%

- 1 - COPRIPANNELLO

2 - LAMIERA ZINCATA


3 - CANALE DI GRONDA

4 - TERMOCOPERTURA
- 5 - PROFILI OMEGA

6 - TEGOLO TAUFLY

7 - PILASTRO

8 - TRAVE H

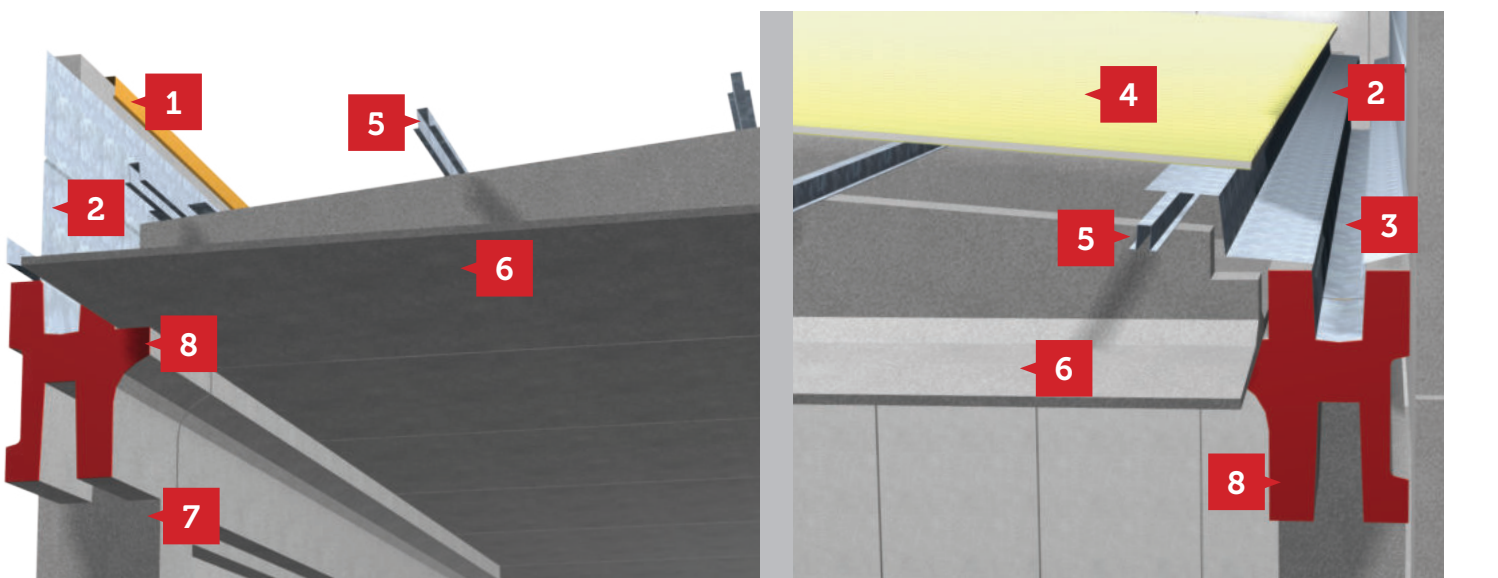

TauFly

MIRAGLIA PREFABBRICATI
DIVISIONE PRECOMPRESSI s.r.l.

Via Manfredi Chiamonte 3
93100 Caltanissetta
Tel. 0934 585744
Fax: 0934 564708
Email: info@miragliaprefabbricati.it

www.miragliaprefabbricati.it
facebook.com/miraglia









TauFly

E' un elemento prefabbricato precompresso composto da una nervatura centrale, a profilo variabile linearmente con pendenza del 7%, e da un intradosso orizzontale perdonabile funzionante di fatto come controsoffitto.

Il tegolo colloca all'estradosso le nervature necessarie ai fini strutturali che consentono di creare, in abbinamento al manto di copertura una camera d'aria di 35 cm. che contribuisce al miglioramento delle prestazioni termiche dell'edificio.

Pregi principali: elevato grado di resistenza al fuoco, ottimo deflusso delle acque meteoriche, estrema versatilità per soluzioni architettoniche ed estetiche.

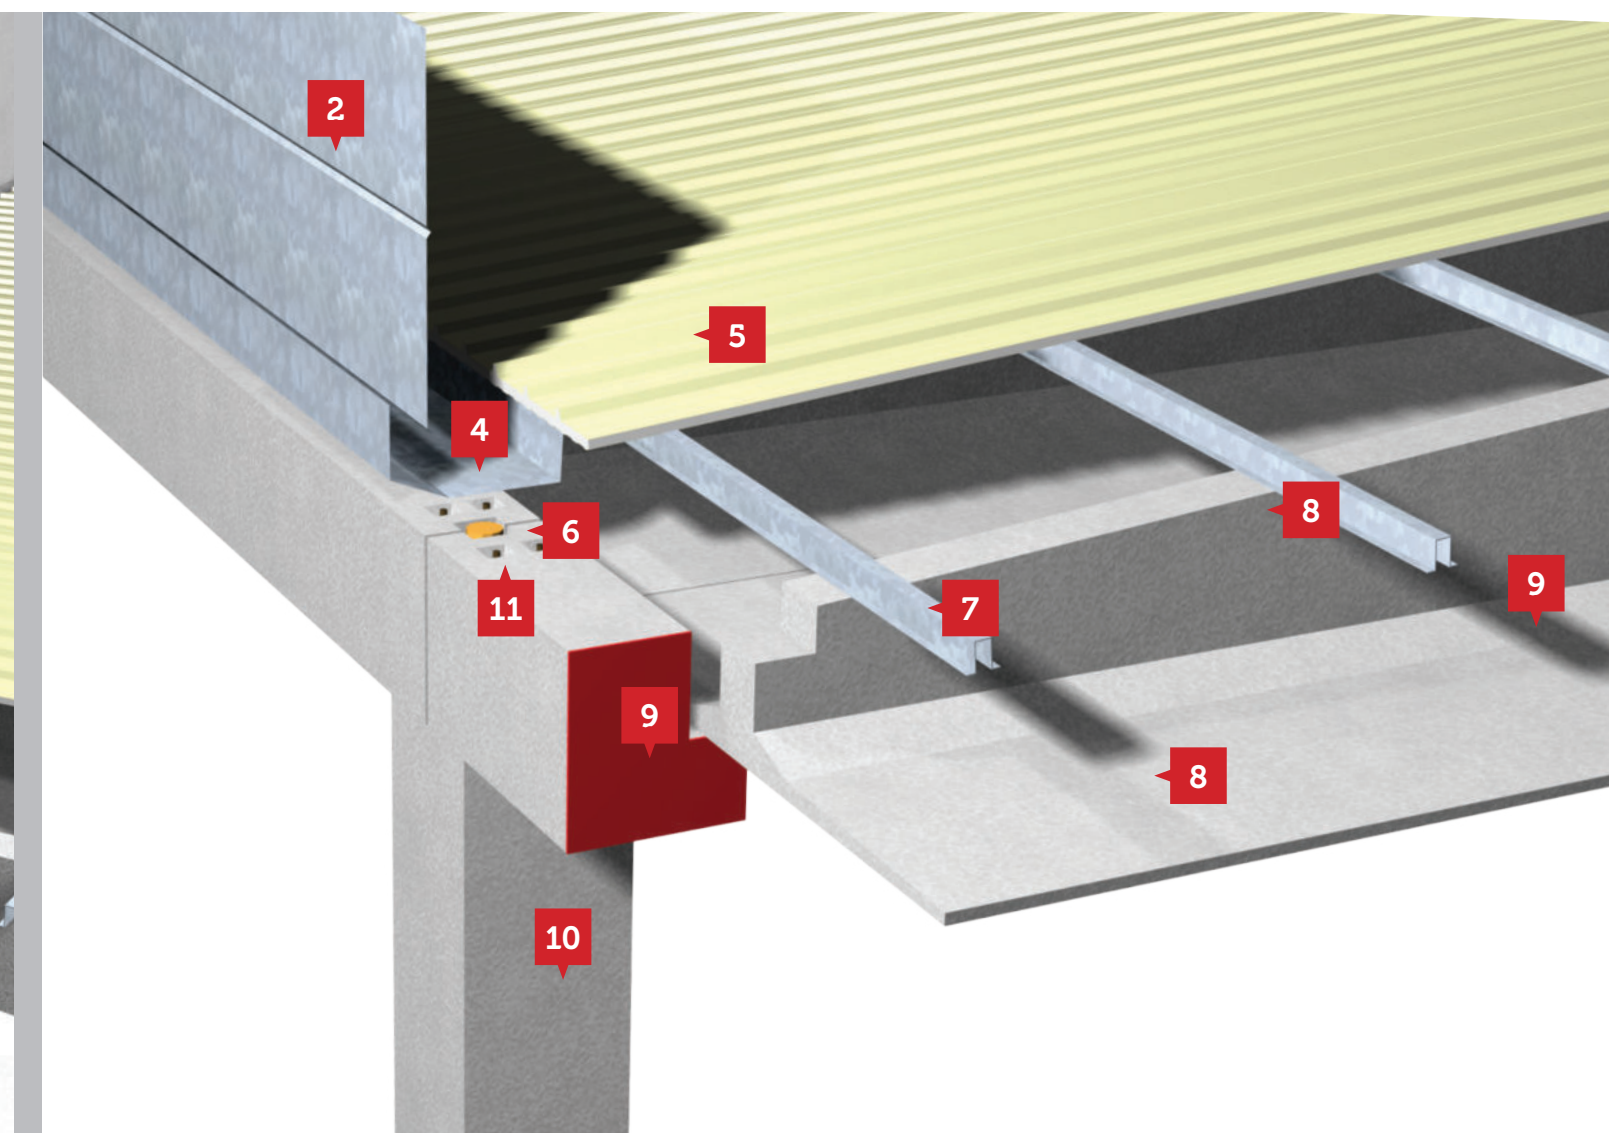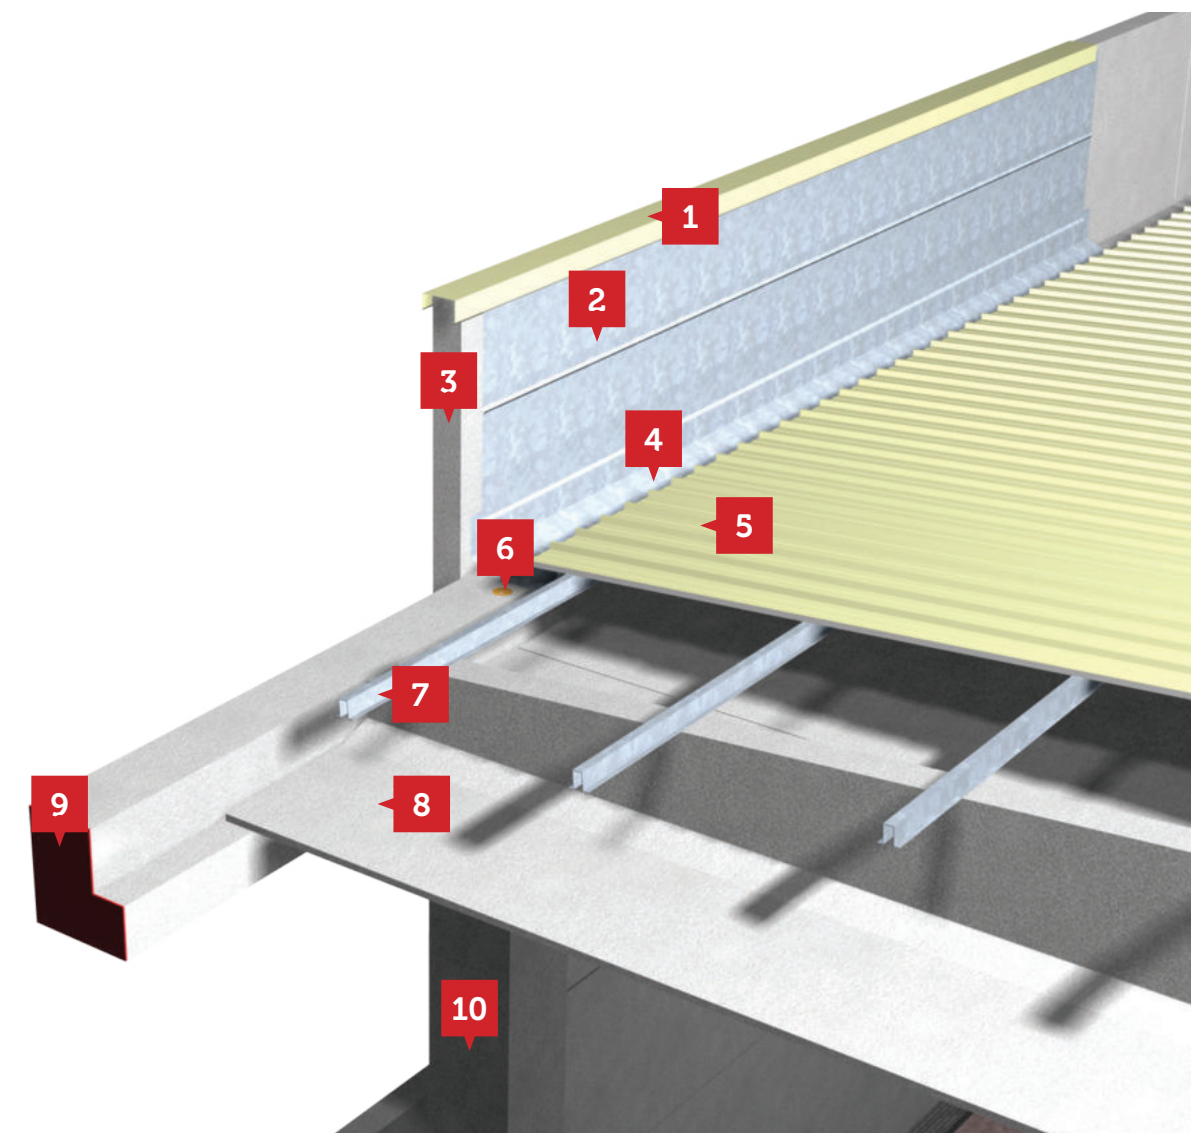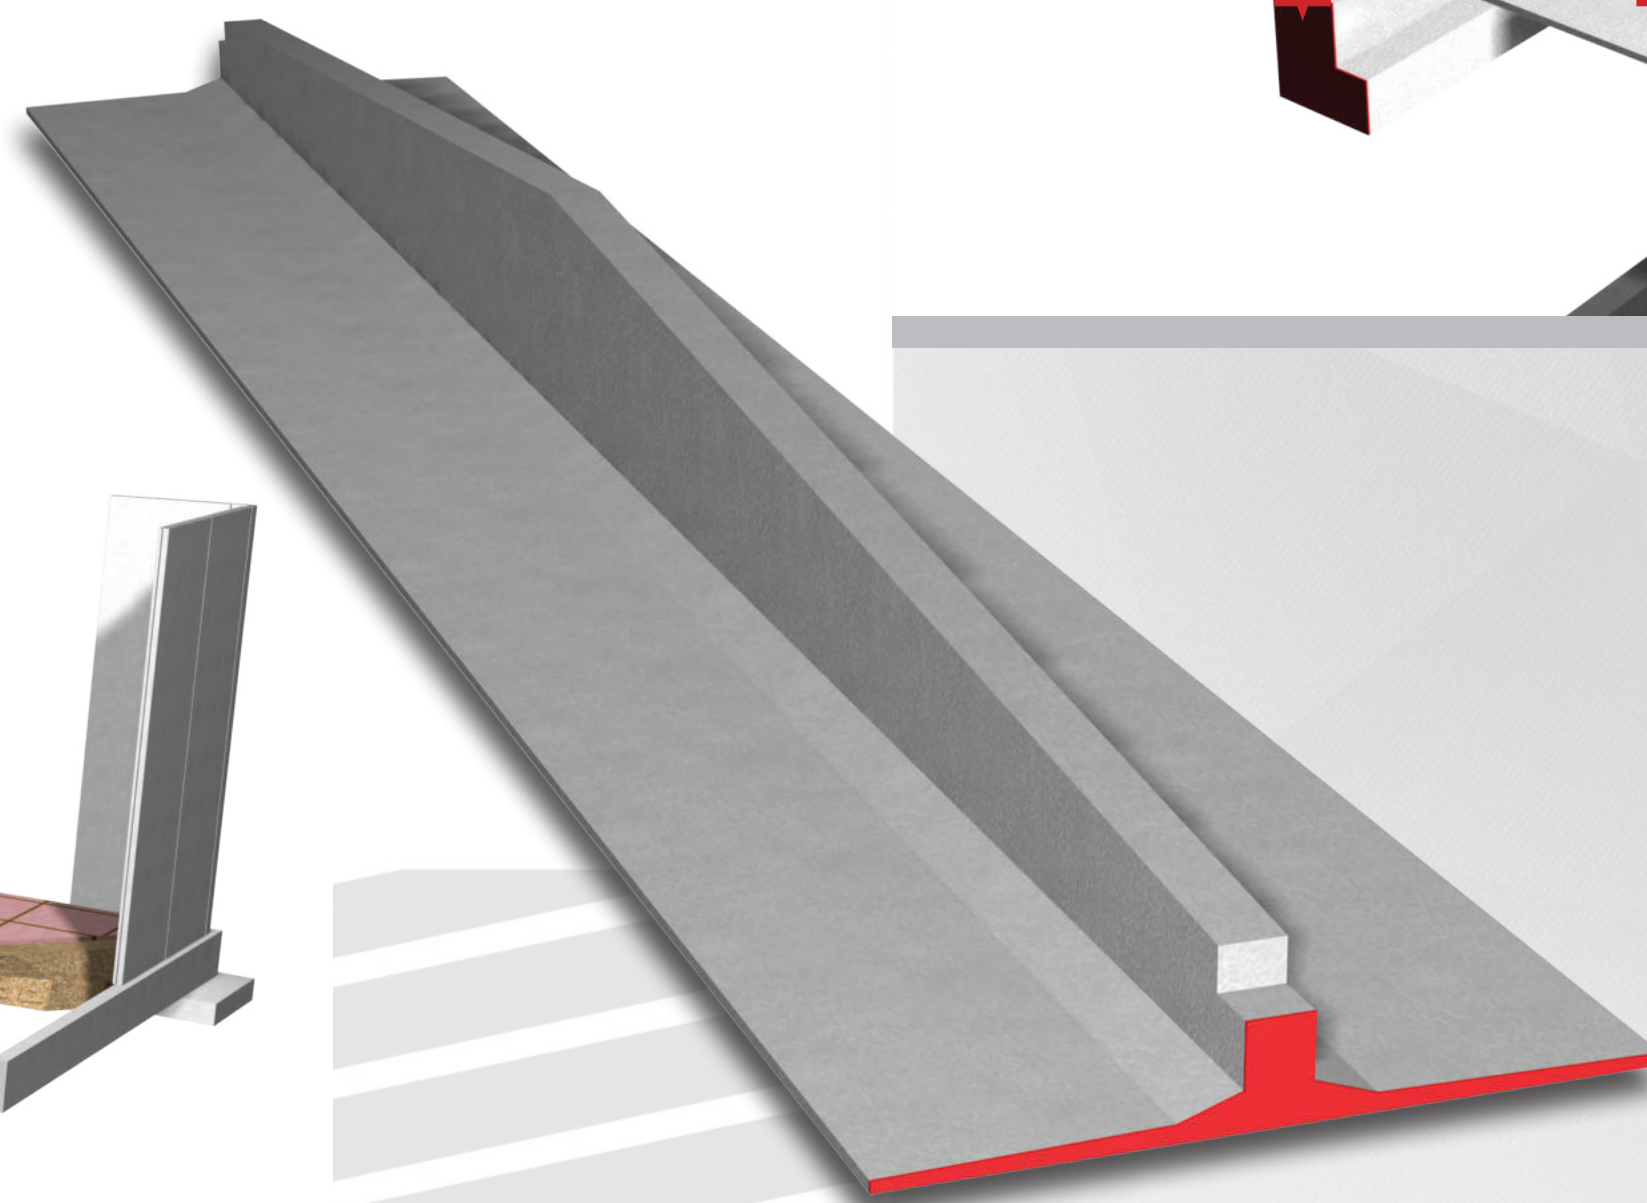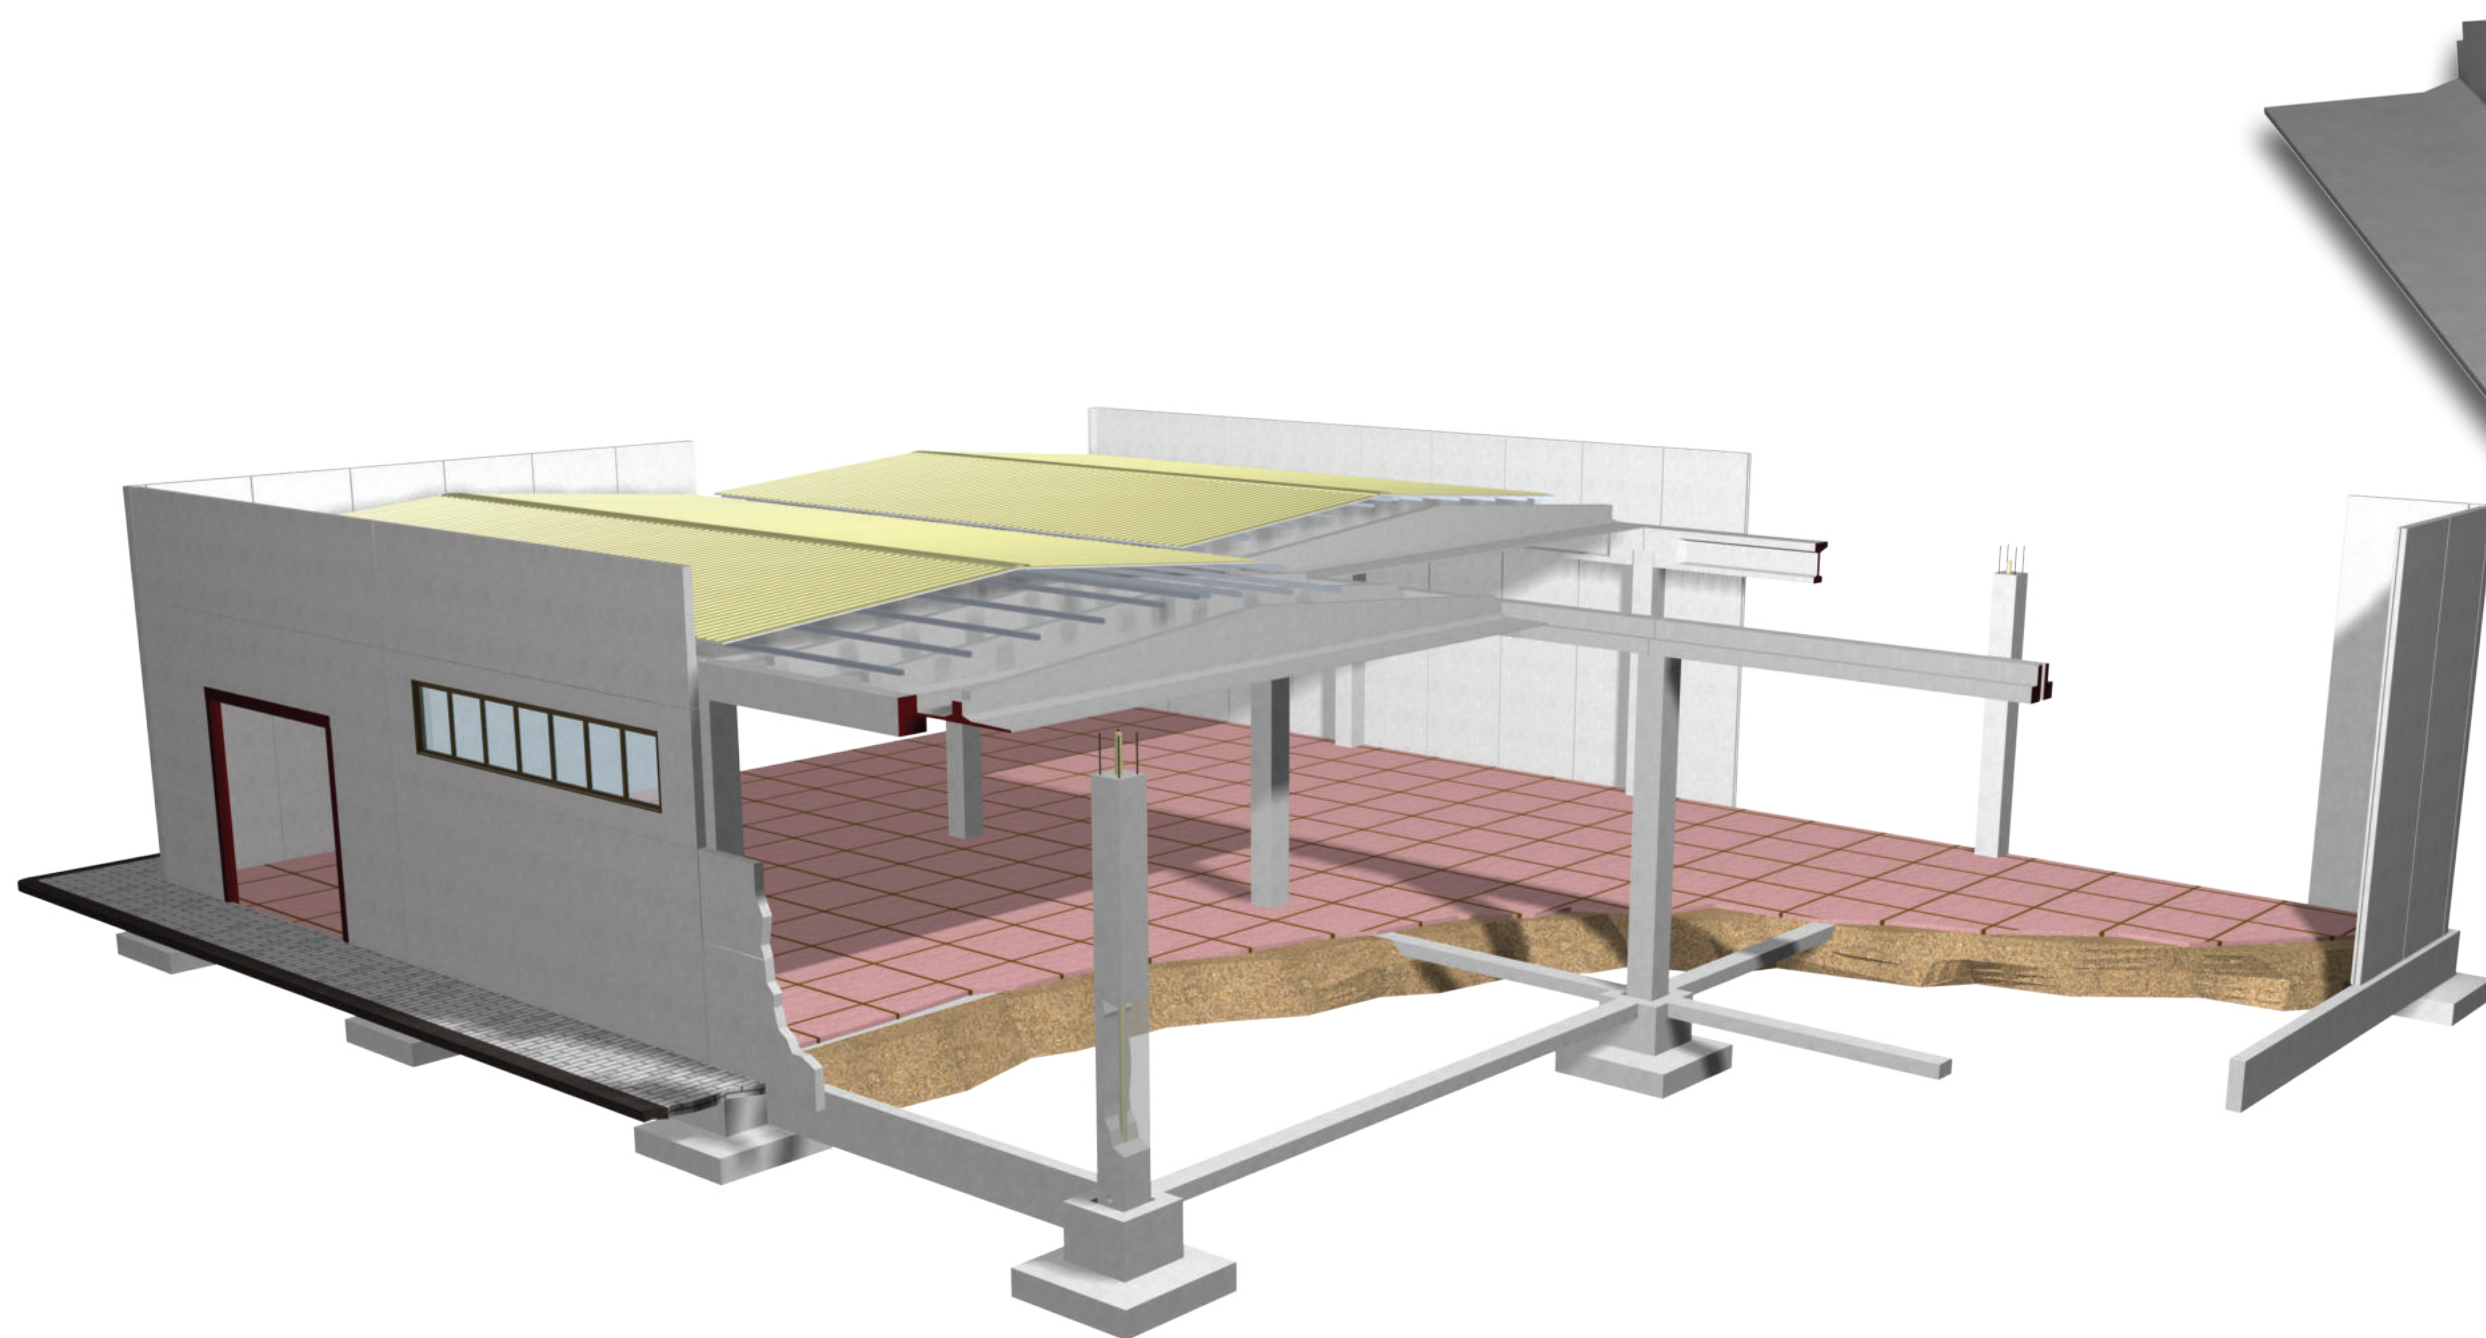

- 1 - COPRIPANNELLO
- 2 - RIVESTIMENTO LAMIERA ZINCATA
- 3 - PANNELLO
- 4 - GRONDA IN LAMIERA ZINCATA
- 5 - TERMOCOPERTURA
- 6 - TUBO PLUVIALE
- 7 - PROFILI OMEGA
- 8 - TEGOLOTAUFLY
- 9 - TRAVE L
- 10 - PILASTRO
- 11 - CONNESSIONE TRAVE/PILASTRO
- 12 - TRAVE H

